


PŮDORYS 1.N.P.

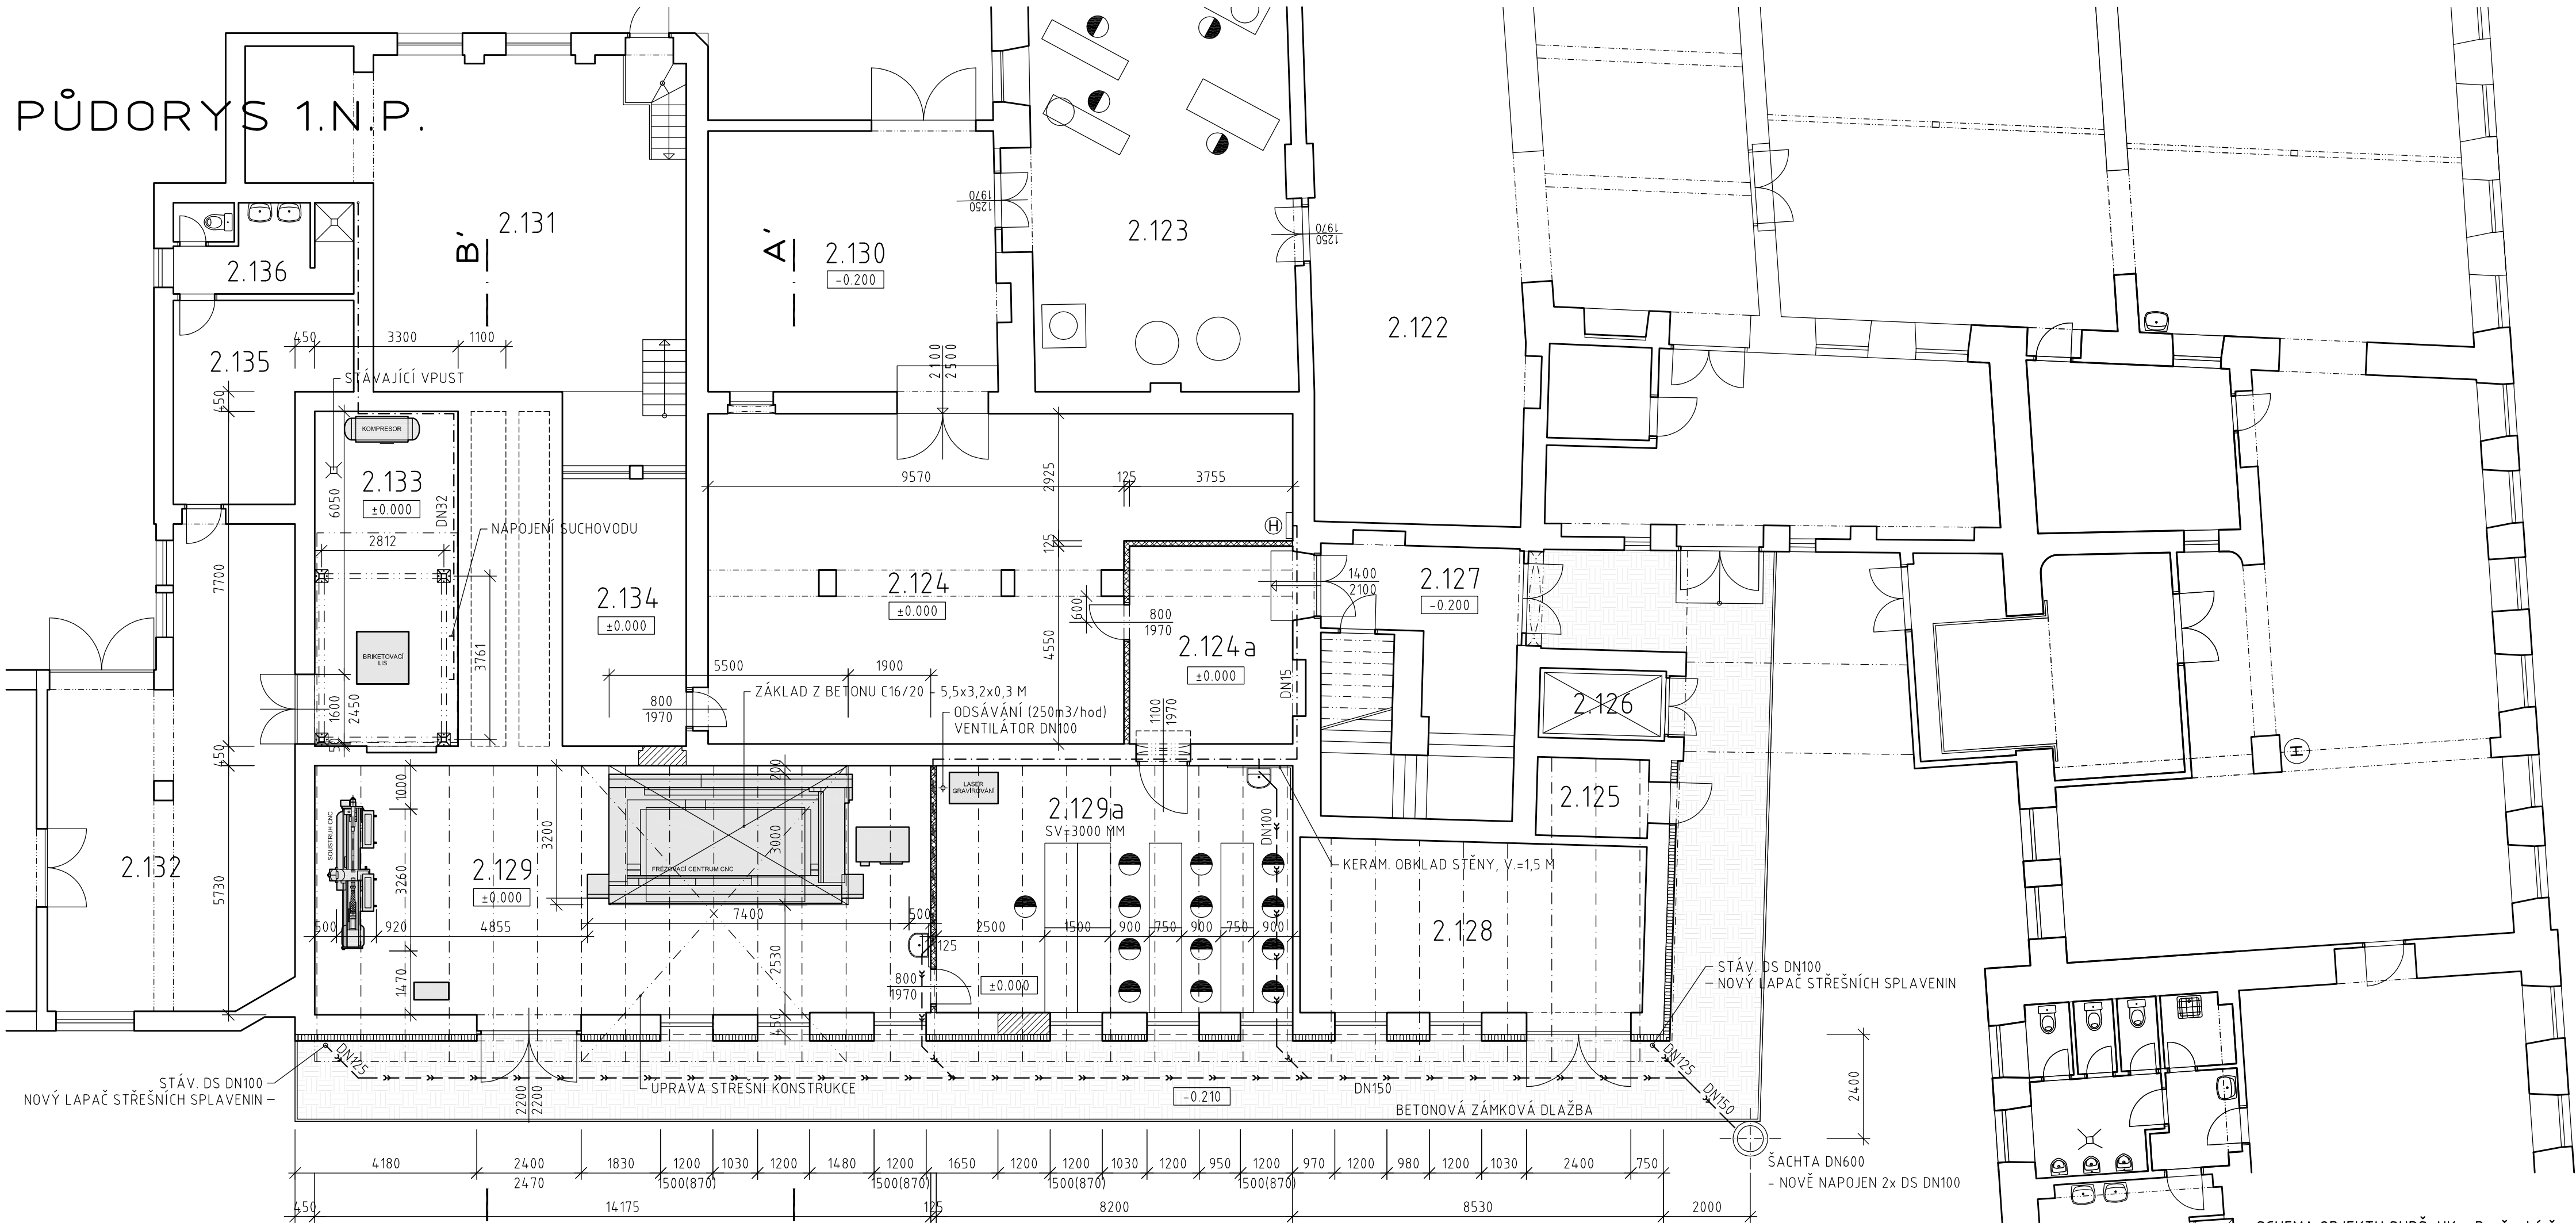




LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	OZN.	PODLAHOVÁ KRYTINA	ÚPRAVY POVRCHU	POZNÁMKY
2.122	STROJNÍ DÍLNA	70,10 m2	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.123	STROJNÍ DÍLNA	69,40 m2	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.124	SKLAD (ŘEZIVO)	83,70 m2	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.124 a	PŘEDSÍN	18,80 m2	P1	PVC	VPC OMÍTKA + VÁP. ŠTUK	SOKL PVC
2.125	KOMPRESOR	04,60 m2	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.126	NÁKLADNÍ VÝTAH	04,60 m2	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.127	SCHODIŠTĚ	22,60 m2	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.128	SKLAD (HOTOVÉ VÝROBKY)	32,20 m2	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.129	DÍLNA CNC	82,00 m2	P2	OCHRANNÝ NÁTĚR BETONU	VPC OMÍTKA + VÁP. ŠTUK	KERAM. OBKL. ZA UMYVADLEM KERAMICKÝ SOKL
2.129 a	UČEBNA	46,60 m2	P3	PVC	VPC OMÍTKA + VÁP. ŠTUK	KERAM. OBKL. ZA UMYVADLEM SOKL PVC
2.130	MANIPULAČNÍ PLOCHA	42,20 m2	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.131	ELEKTROROZVODNA	69,90 m2	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.132	SKLAD (OCELOVÉ VOZÍKY)	53,60 m2	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.133	TECHNOLOGICKÁ STROJOVNA	23,30 m2	P4	OCHRANNÝ NÁTĚR BETONU	VPC OMÍTKA + VÁP. ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL
2.134	ROZVODNA TEPLA	17,50 m2	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.135	ŠATNA (MISTŘI)	16,00 m2	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
2.136	WC, UMYVÁRNA (MISTŘI)	08,40 m2	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	


LEGENDA HMOT:

- ZDIVO, KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- ZDIVO, KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ + KOMPLETNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (POLYSTYREN EPS TL. 150 MM)
- ZDIVO CIHELNÉ VELKOFORMÁTOVÉ (497x115x238 MM), ZDĚNÉ NA MALTU MVC 2,5
- DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP100 NA MALTU MVC 2,5
- BETON C16/20
- STUDENÁ VODA
- KANALIZACE

BET. ZÁKLAD - CNC

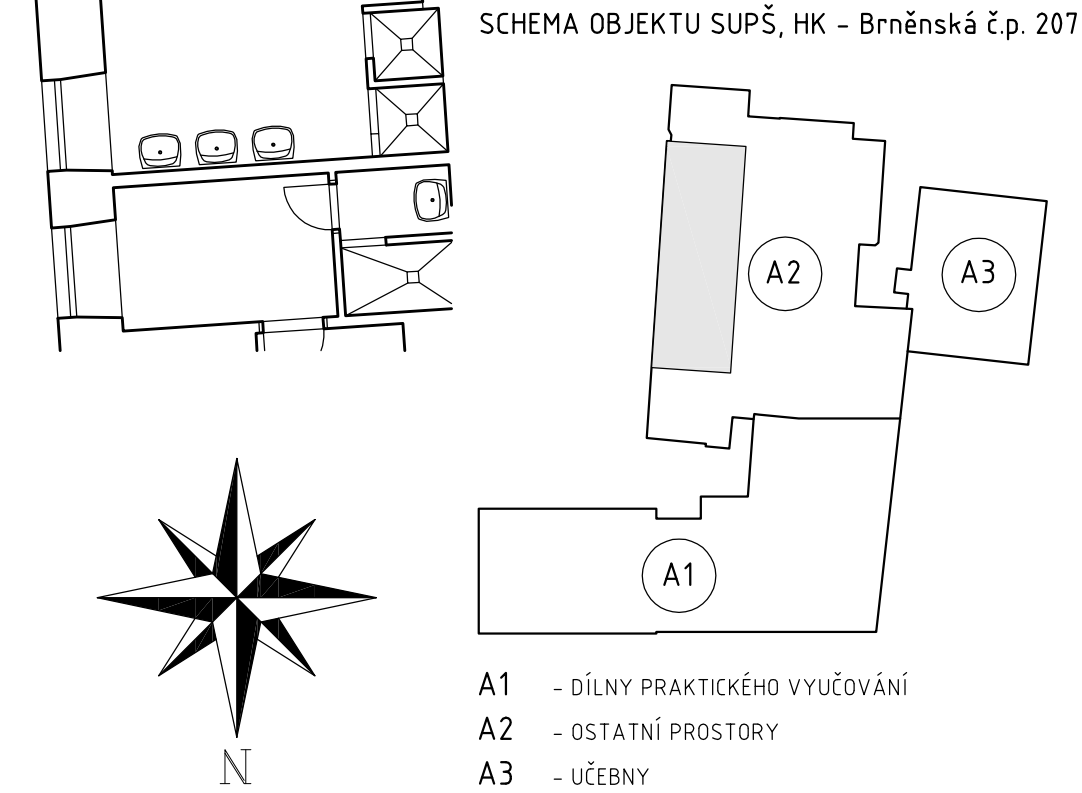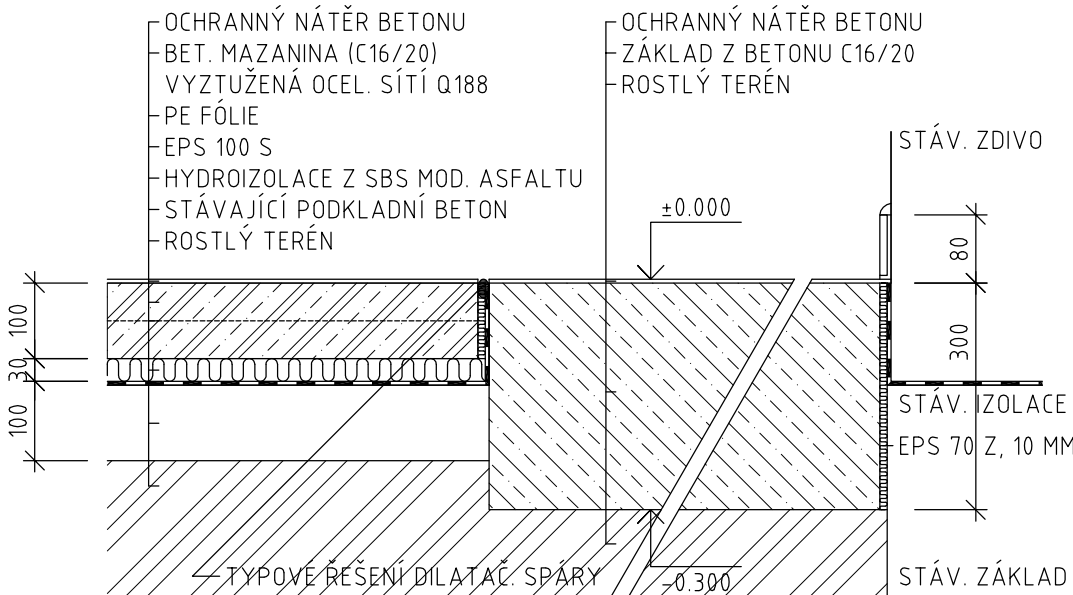

- A1 - DÍLNY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
- A2 - OSTATNÍ PROSTORY
- A3 - UČEBNY

HLAVNÍ PROJEKTANT ING. JANA STACHOPOULOS		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PETR VRBA		VYPRACOVAL PETR VRBA		Č. ZAKÁZKY 09.010.50		 ADONIS PROJEKT spol. s r.o. Jílní 870, Hradec Králové tel. : +420 494 940 345 IC : 62024447 www.adonisprojekt.cz	
MÍSTO STAVBY HRADEC KRÁLOVÉ - Brněnská č.p. 207, MORAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ									
STAVEBNÍK SUPŠ HNN, 17. LISTOPADU, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		FORMÁT 2xA4		Č. PARÉ					
STAVBA SUPŠ HNN Hradec Králové "CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ DŘEVA" STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLNY A UČEBNY CNC		DATUM 04.2009							
		STUPEŇ DSP							
		MĚŘÍTKO 1 : 100							
VÝKRES PŮDORYS 1.NP		ČÁST DOK. F.1.1		OBJEKT SO 01		Č. VÝKRESU AS.06			