



ŘEZ A-A'

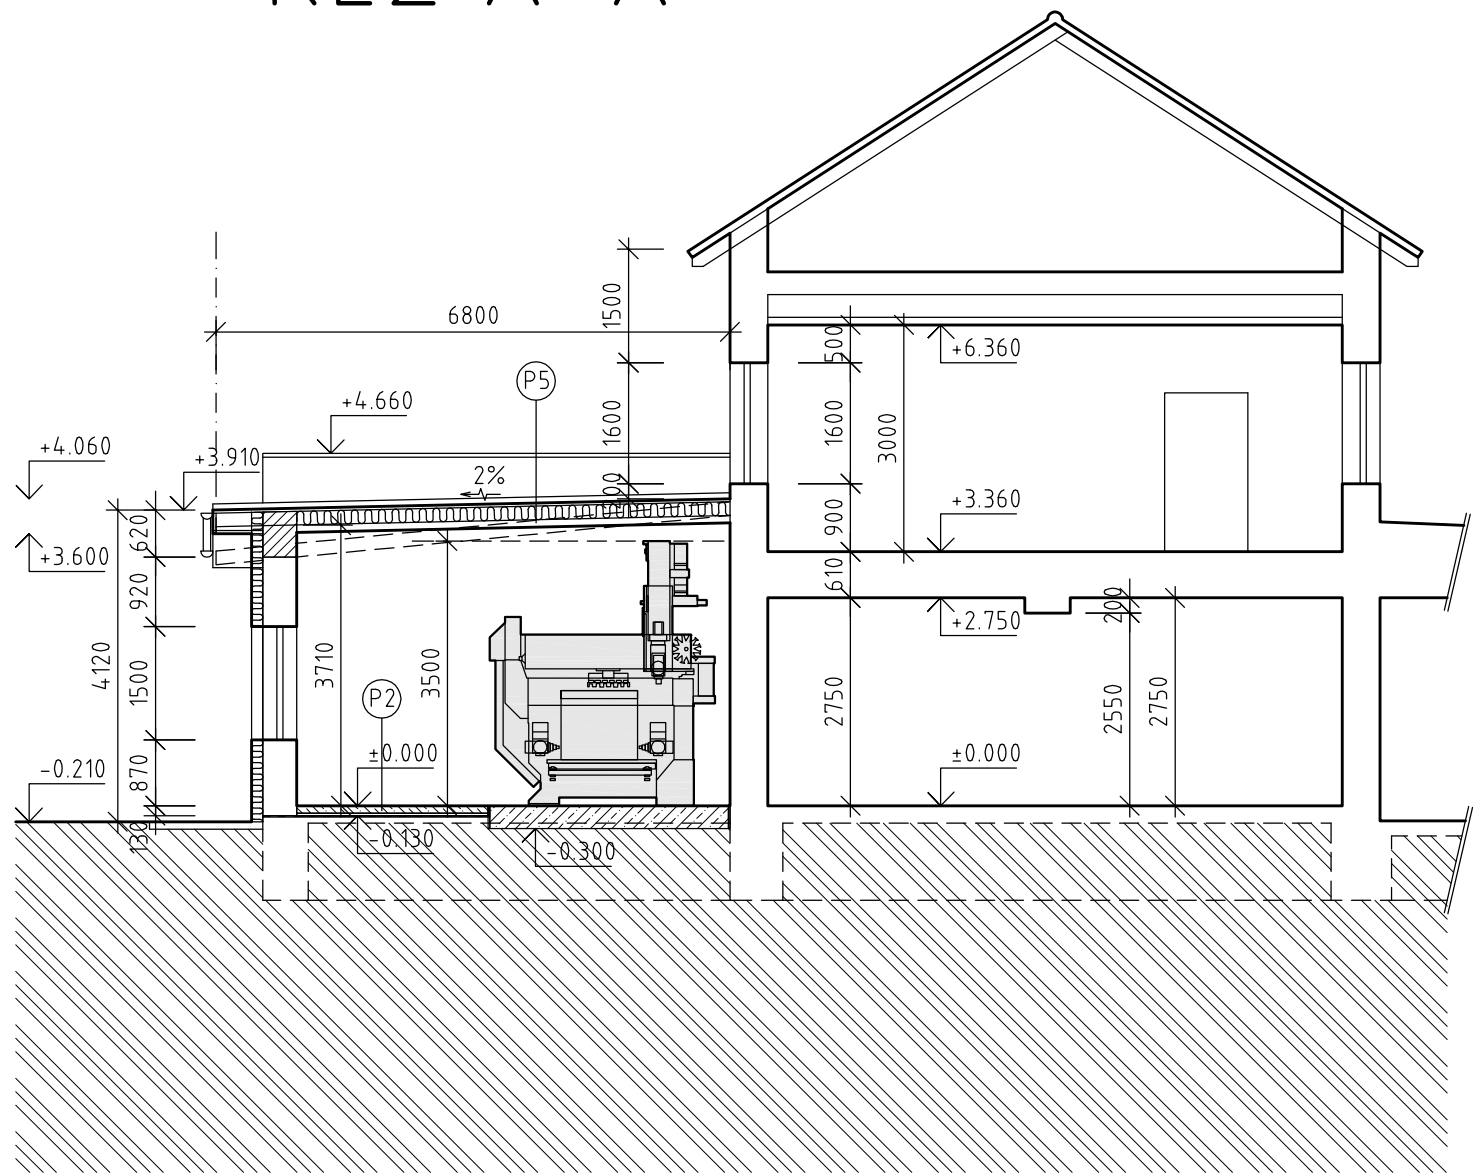

ŘEZ B-B'

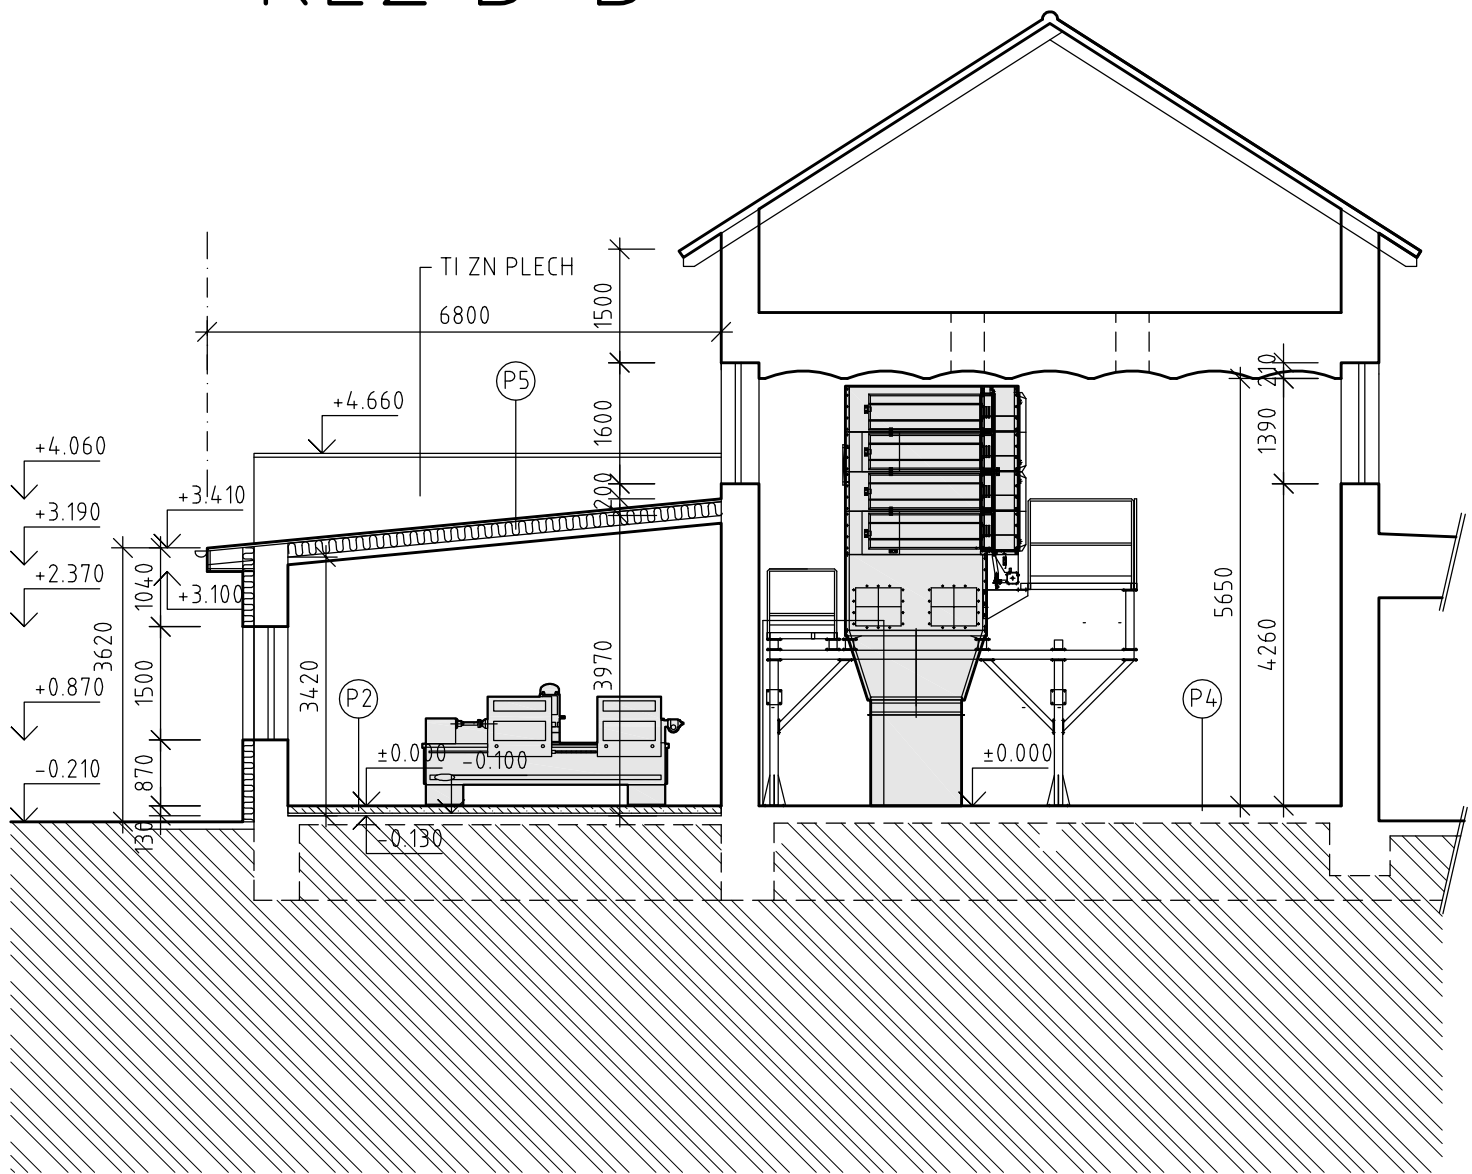

LEGENDA:

- (P1) STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY


(P2) - OCHRANNÝ NÁTĚR BETONU
- BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) VYZTUŽENÁ OCELOVOU SÍTÍ Q188, TL. 100 MM
- PE FÓLIE
- POLYSTYREN EPS 100 S STABIL, TL. 30 MM
- HYDROIZOLAČNÍ PÁSY Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON

(P3) - PVC, CELOPLOŠNĚ LEPENÉ K PODKLADU
- BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) VYZTUŽENÁ OCELOVOU SÍTÍ Q188, TL. 100 MM
- PE FÓLIE
- POLYSTYREN EPS 100 S STABIL, TL. 30 MM
- HYDROIZOLAČNÍ PÁSY Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON

(P4) - STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PODLAHA + OCHRANNÝ NÁTĚR
- (P5) - STŘEŠNÍ KRYTINA (VIZ. PŮDORYS 2.NP)
- CELOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ, TL. 24 MM
- KROKVE 160/180 MM + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 180 MM
- DŘEVĚNÝ ROŠT Z LATÍ 60/40 MM + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 40 MM
- PAROTĚSNÁ IZOLACE
- DŘEVĚNÝ ROŠT Z LATÍ 60/40 MM
- CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 12 MM, MECHANICKY KOTVENÉ K DŘEVĚNÉMU ROŠTU
- AKUSTICKÝ PODHLED, LEPENÝ VE SPÁDU K PODKLADU
(UČEBNA - PODHLED V ROVINĚ ZAVĚŠENÝ NA VLASTNÍ NOSNÉ KONSTRUKCI)

LEGENDA HMOT:

- ZDIVO, KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP100 NA MALTU MC 0,5
- BETON C16/20

HLAVNÍ PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. ZAKÁZKY	<div><div>ADONIS PROJEKT spol. s r.o. Jižní 870, Hradec Králové tel. : +420 494 940 345 IČ : 62024447 www.adonisprojekt.cz</div></div>			
ING. JANIS VLACHOPOULOS		PETR VRBA	PETR VRBA	09.010.50				
MÍSTO STAVBY					HRADEC KRÁLOVÉ – Brněnská č.p. 207, MORAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ			
STAVEBNÍK					SUPŠ HNN, 17. LISTOPADU, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			
STAVBA					FORMÁT		2x A4	Č. PARÉ
					DATUM		04.2009	
					STUPEŇ		DSP	
VÝKRES					MĚŘÍTKO		1 : 100	Č. VÝKRESU
					ČÁST DOK.		OBJEKT	
ŘEZ A-A', ŘEZ B-B'					F.1.1		S0 01	AS.08